

FLEXI SPRAY

60
bar

+50

- 20

°C

= FLEXI SPRAY - TUYAU DISSIPATEUR PEINTURE

- 1 Acoperire din PE rezistentă la solvenți și la abraziune.
- 2 Strat intermediar din PE transparentă extra-flexibilă
- 3 Ranforsare textilă
- 4 Perete interior din LDPE neagră antistatică

FURTUN ANTISTATIC, FOARTE SUPLU.

Design cu 4 straturi din PE extra-flexibil cu ranforsare din fibră de poliester de înaltă rezistență.

APLICATII

Furtun antistatic conceput special pentru pulverizarea vopselelor

SECTOARELE DE ACTIVITATE

Garaje, industria automobilă, prelucrarea maselor plastice, uzine de asamblare

POTRIVIT SITE-URILOR ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA ATEX

REZISTIVITATE <106 Ω/M
CONFORM NF EN ISO 8031

MARCAJ

= FLEXI SPRAY - TUYAU DISSIPATEUR PEINTURE_ PAINT DISSIPATER HOSE — Ø INT_Ø Racorduri ID - PMS/MWP

20BAR/290PSI @20°C/68°F - «anul de productie» - MADE IN FRANCE = [N° lot]

AVANTAJE

FLEXI SPRAY este un furtun de foarte mare calitate, pentru pulverizarea vopselelor. Flexibilitatea sa și greutatea sa mică facilitează gesturile în timpul utilizării, iar ranforsarea sa echilibrată asigură o excelentă stabilitate.

Capacitatea FLEXI SPRAY de a elimina sarcinile electrice constituie o garanție a siguranței în caz de utilizare în medii inflamabile (cabine de vopsit, prezența hidrocarburilor etc.)

Foarte rezistent, acesta este testat pe cicluri de presiune de 10.000 de cicluri, garantând o mare durată de viață.

RACORDURI

Pentru a păstra continuitatea electrică, prevedeați racorduri metalice: NPS, expres, rapide biconice sau cu ștuț canelat, colier cu bandă, cu șurub sau cu urechi. Racorduri cu compresie. Sertizarea este posibilă cu racorduri netăioase. Aveți grijă înainte de montare ca ștuțul să nu deterioreze tubul interior (în special cazul racordurilor prost debavurate, deci tăioase).

TINUTA CHIMICA

A se vedea tabelul rezistențelor chimice, coloana E.

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Portocaliu				
									25	152,5	175	250	450
3,2	0,4	7,3	0,5	2	31	60	20	25	126018	126019			126020
6,5	0,4	10	0,5	1,8	44	60	20	50	126118	126119		126120	
9,5	0,5	14,8	0,6	2,65	92	60	20	80	126152	126153	126154		




ASEMBLARE FLEXI SPRAY



Racorduri 1/4'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini com (Buc/Cutie)
3,2	7,5	126021	15
	10	126022	10
6,5	5	126121	8
	7,5	126122	8
	10	126123	7

Racorduri 3/8'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini com (Buc/Cutie)
3,2	7,5	126023	15
	10	126024	10
6,5	5	126124	8
	7,5	126125	8
	10	126126	7
9,5	5	126155	8
	7,5	126156	8
	10	126157	6

ASEMBLARE AIR JET

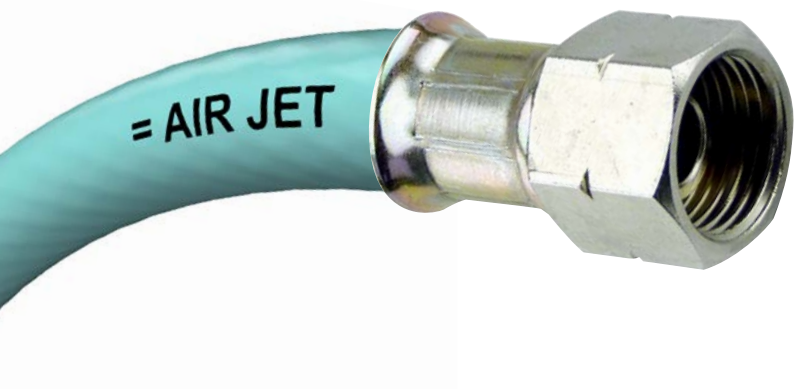

Racorduri 1/4'			
⊗ (mm)	L (m)	Ref	Mini com (Buc/Cutie)
6,5	5	125275	8
	7,5	125276	8
	10	125277	7
	15	125278	4
8	7,5	125288	8
	10	125289	6
	15	125290	6
9,5	5	125491	8
	7,5	125492	8
	15	125493	4