



NOBELAIR® AS/R

POTRIVIT SITE-URILOR ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA ATEX60
bar

+70

- 20

°C



1. Invelis exterior bleu, mat rezistent la uleiuri, grasimi si hidrocarburi.
2. 4. Strat intermediar de PVC cristal suplu
3. Ranforsare cu polyester textile.
5. Perete interior din PVC negru, antistatic

APLICATII

Furtun special conceput pentru alimentarea cu aer comprimat a aparatelor de protectie individuala conforme cu normele EN 14593 si EN 14594.

MARCAJ

NOBELAIR AS/R for EN14593 & EN14594 Ø int x Ø ext Breathing air hose / Antistatic / Heat resistant / Decontamination proof [an de productie] [N° lot]

Furtun armat pentru aer respirabil.

Conform cu normele EN 14593 si EN 14594. Conceput in 5 straturi din PVC cu ranforsari din poliester.

AVANTAJE

Furtunul de aer respirabil NOBELAIR® AS/R este un produs de înaltă calitate care îmbină confortul în utilizare cu rezistența în cele mai solicitante aplicații. Datorită flexibilității și greutateii reduse, se manevrează ușor, fără a limita mișcările utilizatorului. Grosimea sa îi permite să suporte striviri repetate. Armătura bine echilibrată oferă o stabilitate dimensională excelentă sub presiune. Este antistatic, rezistent la căldură și ușor de decontaminat.

Cu o rezistivitate mai mică de $10^6 \Omega \cdot m$ (conform NF EN 8031), furtunul NOBELAIR® AS/R garantează siguranța instalațiilor în medii inflamabile (cabine de vopsire, prezența hidrocarburilor etc.). Integrarea negrului de fum în compoziția sa asigură o dispărare permanentă a sarcinilor electrostatice.

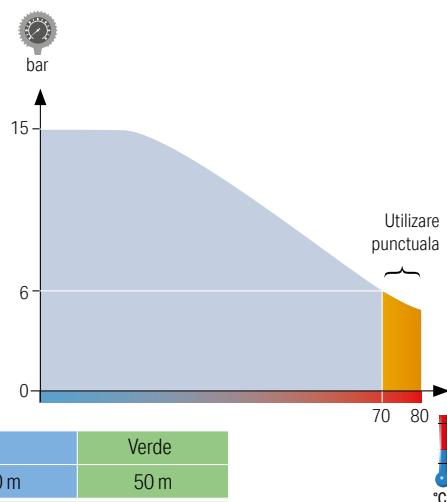
RACORDURI

ATENȚIE

Trebuie utilizate racorduri metalice pentru a menține continuitatea electrică. Cuple rapide, racorduri rapide cu inserție sau canelate. Coliere cu banda cu acționare elicoidală cu surub sau cleme cu piulita fluture. Racorduri rabatabile. Se pot utiliza fittinguri cu reducere dacă nu deteriorează furtunul.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana B pentru peretele interior, coloana A pentru peretele exterior.

Utilizare posibila pana la 70°C
(punctual pana la 80°C)

	+/- mm		+/- mm		+/- mm		g/m		bar		bar		mm	Albastru		Verde
														25 m	50 m	50 m
6	+/-0.5	12	+/-0.5	3	103	60	15	40							092843	093651*
8	+/-0.5	14	+/-0.5	3	126	60	15	50					092856	092869		
10	+/-0.5	16	+/-0.5	3	148	60	15	65					092872	092885		093653
12,7	+/-0.6	19	+/-0.6	3,15	192	60	15	80						092901		
19	+/-0.8	28	+/-0.8	4,5	405	60	15	120						092927		