

NOBELAIR® AS



POTRIVIT SITE-URILOR ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA ATEX



64
bar

+90
- 20
°C



- 1 Invelis exterior bleu, mat rezistent la uleiuri, grasimi si hidrocarburi.
- 2 Ranforsare textila.
- 3 Strat intermediar din PVC cristal extra suplu.
- 4 Perete interior din PVC negru, antistatic

APLICATII

Furtun special conceput pentru alimentare cu aer comprimat in folosiri severe si/sau medii de risc. Alimentare cu aer comprimat a dispozitivelor pneumatice, compresoare mici, pulverizari de vopsele (furtun de aer) cu pistoale cu cupa.



MARCAJ

NOBELAIR A.S. 16 BAR ANTISTATIC [N° lot]

Furtun antistatic, foarte suplu, pentru aer comprimat.

Conceput in 4 straturi din PVC extra - suplu, cu ranforsari din fibre de poliester de inalta tenacitate.

AVANTAJE

Furtunul NOBELAIR® AS este un produs de înaltă calitate care îmbină confortul în utilizare cu rezistența la cele mai solicitante aplicații. Datorită flexibilității și greutatea redusă, se manevrează ușor, fără a incomoda utilizatorul. Grosimea sa mare îi permite să suporte striviri repetate. Stratului exterior îi oferă protecție la contactul cu substanțe agresive precum uleiuri, grăsimi, hidrocarburi sau vopsele. Armătura bine echilibrată conferă o stabilitate dimensională excelentă. Cu o rezistivitate mai mică de $10^6 \Omega \cdot m$ (conform NF EN ISO 8031), furtunul NOBELAIR® AS garantează siguranța instalațiilor în medii inflamabile (cabine de vopsire, prezența hidrocarburilor etc.). Integrarea negrului de fum în compoziția sa asigură o disipare permanentă a sarcinilor electrostatice.


RACORDURI

Atentie, trebuie utilizare racorduri metalice pentru a mentine continuitatea electrica. Cuple rapide, racorduri rapide cu insertie sau canelate. Racorduri rabatabile. Se pot utiliza fittinguri cu reductie daca nu deterioreaza furtunului.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana B. pentru invelisul, col. A pentru peretele interior.

Utilizare posibila pana la 90°C
(punctual pana la 100°C)

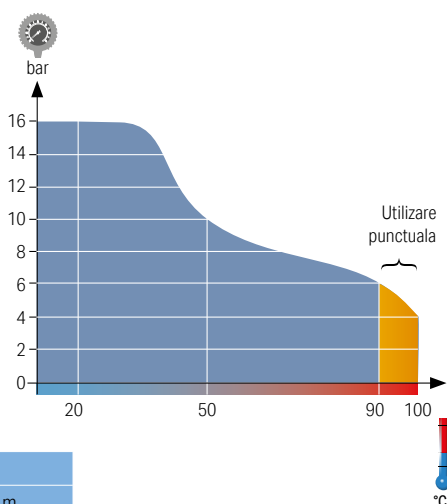

 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 bar	 bar	 mm	Albastru	
									20 m	40 m
8	+/-0.4	15	+/-0.4	3,5	168	64	16	48	147640	147655
9	+/-0.5	16	+/-0.5	3,5	183	64	16	54	147666	147679
10	+/-0.5	17,5	+/-0.5	3,75	216	64	16	60	147682	147695
12	+/-0.6	20	+/-0.6	4	267	64	16	72	147708	147711