


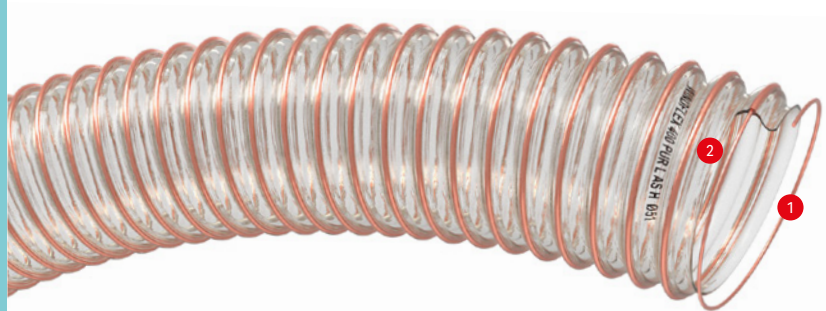

WINDFLEX® 400 AS

PRZYSTOSOWANY DO ZAKŁADÓW
OBJĘTYCH DYREKTYWĄ ATEX200 | 10
mbar

+90

-40



°C



1 Iglica ze stali z miedzi

2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



ZASTOSOWANIE

Wentylacja przemysłowa, odciąganie powietrza, dymu, oparów oleju. Zasysanie trocin i drobnych wiórów.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 400 PUR LAS-H ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Elastyczna antystatyczna osłona z poliuretanu-eteru wzmocniona stalową spiralą miedzianą jakości sprężyny, obudowana w ścianie.

Odprowadzenie ładunków elektrycznych poprzez połączenie stalowej spirali z uziemieniem. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2. Bezhalogenowy.

	+/-					Przezroczysty	
						5 m	10 m
51	0/+2,0	0,4	250	200	26		174678*
60	0/+2,0	0,4	300	150	30		174679*
70	0/+3,0	0,4	400	140	35		174680*
76	0/+3,0	0,4	380	100	38		174681*
80	0/+3,0	0,4	400	100	40		174682*
90	0/+3,0	0,4	440	100	45		174683*
102	0/+4,0	0,4	460	90	51		174684*
120	0/+4,0	0,4	540	80	60		174685*
127	0/+4,0	0,4	570	80	64		174686*
140	0/+4,0	0,4	620	60	70		174687*
152	0/+5,0	0,4	680	60	76		174688*
160	0/+5,0	0,4	710	50	80		174689*
180	0/+5,0	0,4	800	50	90		174690*
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102		174672*
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127		174673*
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152		174674*
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175		174675*
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174676*	
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174677*	
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174613*	



2,2 m



1,1 m

ZALETY

Bardzo elastyczna i ściśliwa, WINDFLEX® 400 AS zapewnia doskonałą odporność na ścieranie i wielokrotne zginanie. Jej ścianka z poliuretanu opartego na eterze jest antystatyczna w masie, a wyrównanie potencjału realizuje się poprzez połączenie stalowej spirali na obu końcach. WINDFLEX® 400 AS gwarantuje rezystywność $< 10^6 \Omega \cdot m$ (mierzoną zgodnie z normą NF EN ISO 8031), zapewniając zwiększone bezpieczeństwo w wrażliwych środowiskach. Jej komponenty, zgodne z dyrektywą RoHS, wykazują bardzo dobrą odporność na hydrolizę i mikroorganizmy.

ZŁĄCZA

Zwykłe metalowe opaski zaciskowe. W niektórych przypadkach (małe średnice) odpowiednie może być również zwykłe skręcanie dwóch odcinków o tej samej średnicy. Przed montażem należy się upewnić, że końcówka nie uszkadza rurki wewnętrznej (zwłaszcza w przypadku źle uformowanych i ostrych złączy).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 110 do 113 kolumna C.

dostawa w wieńcach z wyjątkiem
artykułów skompresowanych

m

* Produkt nieprzechowywany

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.