






WINDFLEX® 400 AS

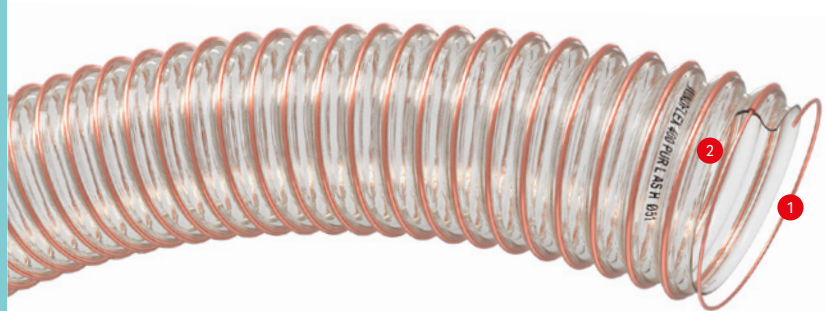

- 1 Spirala din oțel cupru
2 Perete din poliuretan translucid



APLICATII

Ventilație industrială, extracția aerului, a fumului și a vaporilor de ulei. Aspirarea rumegușului și a așchiilor fine.

MARCAJ

↓ WINDFLEX® 400 AS-H ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

Furtun flexibil, antistatic, din polieter uretan, întărit cu o spirală din oțel pentru arcuri, de calitate superioară, acoperită cu cupru și inserată în pereții furtunului.

Egalizarea potențialului electric al instalației prin conectarea spiralei din oțel la pământ. Material: poliuretan, clasa de inflamabilitate: UL94 V2. Nu conține halogen.

	mm	+/- mm		mm		g/m		mbar		mm	Translucid	
											5 m	10 m
51		0/+2,0	0,4		250	200	26					174678*
60		0/+2,0	0,4		300	150	30					174679*
70		0/+3,0	0,4		400	140	35					174680*
76		0/+3,0	0,4		380	100	38					174681*
80		0/+3,0	0,4		400	100	40					174682*
90		0/+3,0	0,4		440	100	45					174683*
102		0/+4,0	0,4		460	90	51					174684*
120		0/+4,0	0,4		540	80	60					174685*
127		0/+4,0	0,4		570	80	64					174686*
140		0/+4,0	0,4		620	60	70					174687*
152		0/+5,0	0,4		680	60	76					174688*
160		0/+5,0	0,4		710	50	80					174689*
180		0/+5,0	0,4		800	50	90					174690*
203		0/+5,0	0,4		1010	50	102					174672*
254		0/+5,0	0,4		1260	40	127					174673*
300		0/+6,0	0,4		1520	30	152					174674*
350		0/+6,0	0,4		2200	20	175					174675*
400		0/+6,0	0,4		2520	20	200				174676*	
500		0/+6,0	0,4		3150	10	250				174677*	
600		0/+6,0	0,4		4600	10	300				174613*	



2,2 m



1,1 m

AVANTAJE

Foarte flexibilă și comprimabilă, WINDFLEX®400 AS oferă o rezistență excelentă la abraziune și la îndoire repetată. Perețele său din poliuretan pe bază de eter este intrinsec antistatic, iar conectarea la potențial egal se realizează prin unirea spiralei de oțel la ambele capete. WINDFLEX®400 AS garantează o rezistivitate < 10⁶ Ω·m (măsurată conform NF EN ISO 8031), oferind siguranță sporită în medii sensibile. Componentele sale, conforme cu directiva RoHS, prezintă o rezistență foarte bună la hidroliză și la microorganisme.

RACORDURI

Coliere metalice obișnuite, unificare. Simpla îmbinare a două bucăți cu același diametru poate fi, de asemenea, adecvată în unele cazuri (diametre mici). Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesoriilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana C.

* Produs nedepozitat

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE. CONSULTAȚI US.

livrare coroane cu
excepția articolelor comprimate

