



WINDFLEX® 400 AS

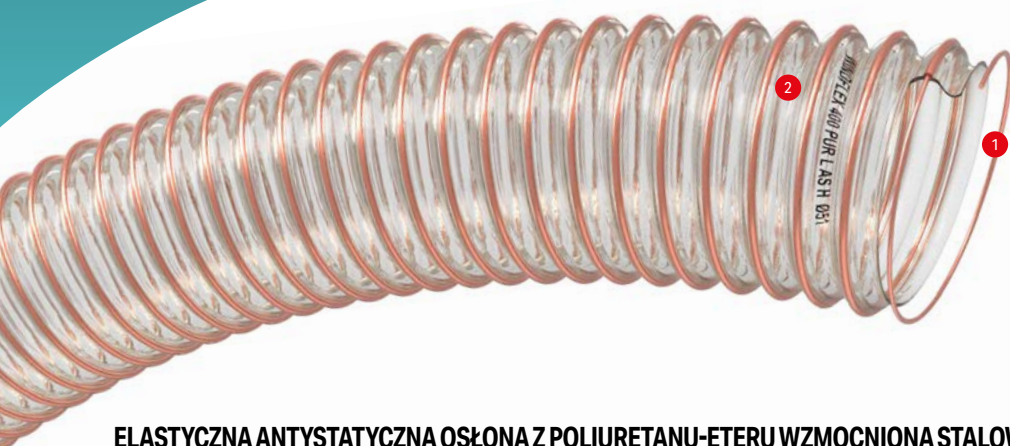

- 1 Iglica ze stali z miedzi
2 Półprzezroczysta ściana poliuretanowa



ELASTYCZNA ANTYSTATYCZNA OSŁONA Z POLIURETANU-ETERU WZMOCNIONA STALOWĄ SPIRALĄ MIEDZIOWANĄ JAKOŚCI SPRĘŻYNY, OBUDOWANA W ŚCIANCE.

Odprowadzenie ładunków elektrycznych poprzez połączenie stalowej spirali z uziemieniem. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2. Bezhalogenowy.

ZASTOSOWANIA

Wentylacja przemysłowa, odciąganie powietrza, dymu, oparów oleju. Zasysanie trocin i drobnych wiórów

SEKTORY DZIAŁALNOŚCI

Przemysł ogólnie, przemysł drzewny

Przystosowany do zakładów objętych dyrektywą ATEX
Rezystywność <106 Ω/m
wg NF EN ISO 8031

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 400 PUR LAS-H ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Przeświecający		
						5 m	10 m	Mini zamówienia (m)
51	0/+2,0	0,4	250	200	26		174678*	30
60	0/+2,0	0,4	300	150	30		174679*	30
70	0/+3,0	0,4	400	140	35		174680*	30
76	0/+3,0	0,4	380	100	38		174681*	30
80	0/+3,0	0,4	400	100	40		174682*	30
90	0/+3,0	0,4	440	100	45		174683*	30
102	0/+4,0	0,4	460	90	51		174684*	30
120	0/+4,0	0,4	540	80	60		174685*	10
127	0/+4,0	0,4	570	80	64		174686*	10
140	0/+4,0	0,4	620	60	70		174687*	10
152	0/+5,0	0,4	680	60	76		174688*	10
160	0/+5,0	0,4	710	50	80		174689*	10
180	0/+5,0	0,4	800	50	90		174690*	10
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102		174672*	10
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127		174673*	10
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152		174674*	10
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175		174675*	10
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174676*		5
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174677*		5
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174613*		5



ZALETY

Wysoco elastyczna i ściśliwa osłona WINDFLEX® 400 AS jest odporna na ścieranie i wielokrotne zginanie. Poliuretanowa ścianka na bazie eteru jest trwale antystatyczna. Odprowadzenie ładunków elektrycznych przez połączenie stalowej spirali na obu końcach.

Komponenty zgodne z normą ROHS są wysoce odporne na hydrolizę i drobnoustroje.

ZŁĄCZA

Zwykłe metalowe opaski zaciskowe. W niektórych przypadkach (małe średnice) odpowiednie może być również zwykłe skręcanie dwóch odcinków o tej samej średnicy. Przed montażem należy się upewnić, że końcówka nie uszkadza rurki wewnętrznej (zwłaszcza w przypadku źle uformowanych i ostrych złączy).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Zobacz tabelę stron odporności chemicznej na stronach od 114 do 117 kolumna C.

dostawa w wieńcach z wyjątkiem artykułów skompresowanych



* Na życzenie (opóźnienie: 4 tygodnie)

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.