



WINDFLEX® 805 AL

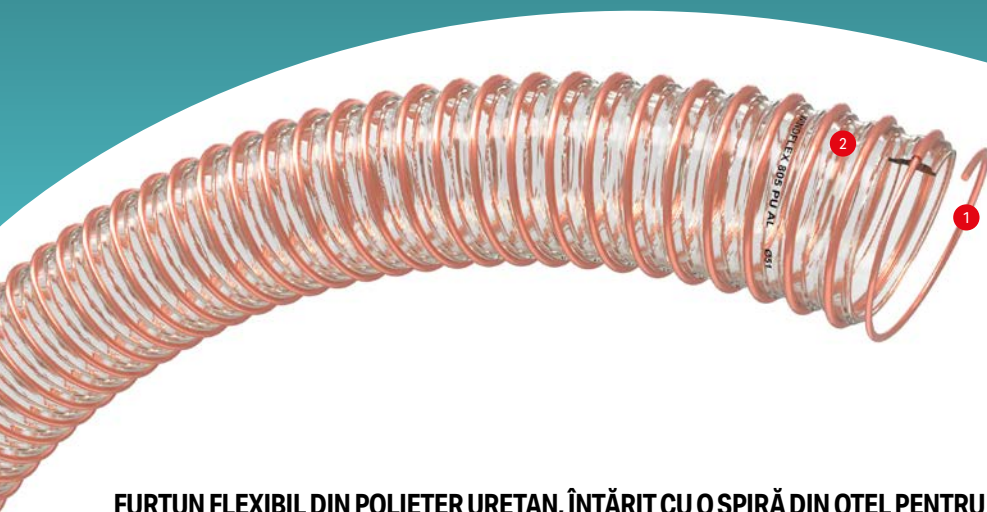

- 1 Spirala din oțel cupru
- 2 Perete din poliuretan translucid



FURTUN FLEXIBIL DIN POLIETER URETAN, ÎNTĂRIT CU O SPIRĂ DIN OȚEL PENTRU ARCURI, DE CALITATE SUPERIOARĂ, ACOPERIT CU CUPRU, INSERATĂ ÎN PEREȚII FURTUNULUI.

Grosimea peretelui: între 0,7 și 0,8 mm. Egalizarea potențialului electric al instalației prin conectarea spiralei din oțel la pământ.
Material: poliuretan, clasa de inflamabilitate: UL94 V2. Nu conține halogen.

APLICATII

Aspirarea și îndepărtarea tuturor tipurilor de pulberi și granule, pilitură, așchii.

DOMENII DE ACTIVITATE

Toate domeniile industriale, agricultură, industria farmaceutică, industria parfumurilor, industria lemnului și a hârtiei, industria maselor plastice, construcția de drumuri.

WINDFLEX® 805 AL
potrivit pentru trecerea
pudrelor și a granulelor alimentare.

MARCAJ

WINDFLEX® 805 PU AL (EU) N°10/2011 Ø int

[N° lot]
Made in France

mm	+/- mm	mm	g/m	mbar	mm	Translucid		
						5 m	10 m	Mini de comandă (m)
32	0/+4,0	0,7	210	300	29		174813*	60
38	0/+4,0	0,7	270	300	35		174814*	60
40	0/+4,0	0,7	280	300	36		174766*	60
51	0/+4,0	0,7	405	300	46		174781*	60
60	0/+4,0	0,7	470	250	55		174767*	60
70	0/+4,0	0,7	550	200	64		174770*	60
76	0/+4,0	0,7	600	200	69		174779*	60
80	0/+4,0	0,7	640	150	73		174780*	60
90	0/+4,0	0,7	720	150	82		174782*	60
102	0/+4,0	0,7	910	150	93		174793*	60
110	0/+4,0	0,7	1080	150	100		174812*	40
120	0/+4,0	0,7	1150	100	109		174794*	40
127	0/+4,0	0,7	1230	100	115		174795*	40
140	0/+4,0	0,7	1350	100	127		174796*	40
152	0/+5,0	0,7	1480	100	138		174798*	40
160	0/+5,0	0,7	1550	100	145		174799*	40
203	0/+5,0	0,8	2300	50	185		174802*	20
254	0/+5,0	0,8	2900	50	231		174803*	20
300	0/+6,0	0,8	3460	50	277		174804*	20
350	0/+6,0	0,8	3980	50	318		174816*	10
400	0/+6,0	0,8	4550	20	364	174817*		5
500	0/+6,0	0,8	5700	10	455	174818*		5
600	0/+6,0	0,8	7000	10	545	174616*		5

AVANTAJE

WINDFLEX® 805 PU oferă un compromis excelent între o mare flexibilitate și o rezistență mecanică dovedită. Grosimea peretelui și sensul pasului spiralei se adaptează diametrelor, pentru a răspunde celor mai curente necesități.

RACORDURI

Coliere metalice obișnuite, unifilare. Simpla îmbinare a două bucăți cu același diametru poate fi, de asemenea, adecvată în unele cazuri (diametre mici). Înainte de asamblare, asigurați-vă că garnitura nu deteriorează tubul interior (în special în cazul accesorilor debavurate necorespunzător și, care sunt, prin urmare, tăioase).

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana C.

livrare în coroane

AVEM POSIBILITATEA DE A PRODUCE
ALTE LUNGIMI ȘI DIAMETRE LA CERERE.
CONSULTAȚI US.