


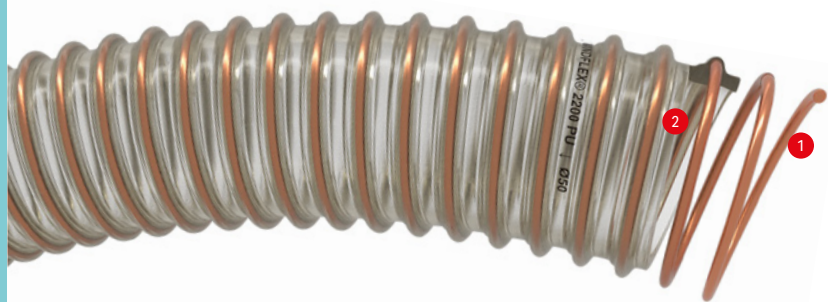

WINDFLEX® 2200 PU

ADAPTÉ AUX SITES SOUMIS
À LA DIRECTIVE ATEX950 | 900
mbar

+90

- 40



°C



- 1 Spire en acier, gainée, couleur cuivre
2 Paroi en polyuréthane translucide



APPLICATIONS

Aspiration et transfert de poudres, granulés, particules abrasives, limailles, copeaux, graviers, sable.



MARQUAGE

↓ WINDFLEX® 2200 PUR ↓ Ø int

[N° lot]
Made in France

Tuyau en polyuréthane-ester renforcé par une spirale en acier, gainée. Recommandé pour les usages sévères.

Matière polyuréthane classée ininflammable UL94 V2.

AVANTAGES

Robuste, la gaine WINDFLEX® 2200 PU offre une excellente résistance à la dépression, à l'abrasion et aux flexions répétées.

Sa surface intérieure très lisse limite les pertes de charge, et la mise à l'équipotentialité s'effectue en reliant la spirale acier aux deux extrémités.

Avec une résistivité garantie inférieure à $10^6 \Omega \cdot m$ (mesurée selon la norme NF EN ISO 8031), la WINDFLEX® 2200 PU répond aux exigences des environnements soumis à des contraintes électrostatiques, y compris les zones ATEX.

RACCORDS

Colliers métalliques monofils habituels. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 110 à 113 colonne C.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Translucide 10 m
40	0/+2,0	2,2	750	950	88	174652*
45	0/+2,0	2,2	850	950	99	174653*
50	0/+2,0	2,2	900	950	110	174654*
60	0/+2,0	2,2	1080	950	132	174655*
70	0/+2,0	2,2	1260	950	154	174656*
76	0/+2,0	2,2	1331	950	167	174657*
80	0/+2,0	2,2	1400	950	176	174658*
90	0/+2,0	2,2	1600	900	198	174659*
100	0/+2,0	2,2	1940	900	220	174660*

livraison en couronnes

NOUS AVONS LA POSSIBILITÉ DE FABRIQUER
D'AUTRES LONGUEURS ET D'AUTRES
DIAMÈTRES SUR DEMANDE.
NOUS CONSULTER.