


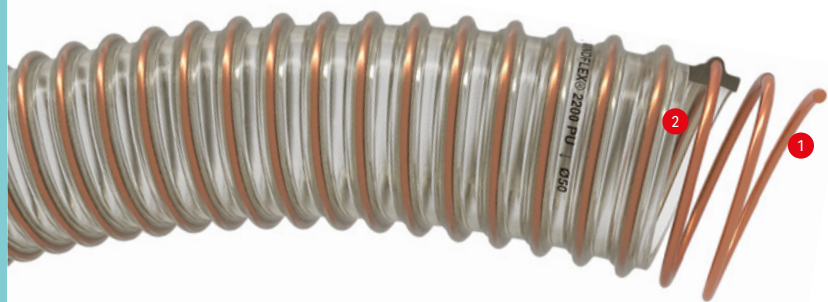

WINDFLEX® 2200 PU

PRZYSTOSOWANY DO ZAKŁADÓW
OBJĘTYCH DYREKTYWĄ ATEX950 | 900
mbar

+90

-40



°C



1 Osłonięte stalowe kotłaki

2 Ścianka z przezroczystego poliuretanu



ZASTOSOWANIE

Zasysanie i przepompowywanie proszków, granulatu, cząstek ściernych, opiłków, wiórów metalowych, żwiru, piasku.

MARKOWANIE

↓ WINDFLEX® 2200 PUR ↓ Ø int

[Nr partii]
Made in France

Wąż z poliuretanowo-estrowy wzmocniony stalową spiralą. Zalecany do intensywnego użytkowania.

Model ciężki. Materiał poliuretanowy sklasyfikowany jako niepalny UL94 V2.

ZALETY

Wytrzymała, WINDFLEX® 2200 PU zapewnia doskonałą odporność na podciśnienie, ścieranie i wielokrotne zginanie.

Jej bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna minimalizuje straty ciśnienia, a wyrównanie potencjału realizuje się poprzez połączenie stalowej spirali na obu końcach.

Przy gwarantowanej rezystywności $< 10^6 \Omega \cdot m$ (mierzonej zgodnie z normą NF EN ISO 8031) WINDFLEX® 2200 PU spełnia wymagania środowisk narażonych na ładunki elektrostatyczne, w tym w strefach ATEX.

ZŁĄCZA

Zwykłe metalowe opaski zaciskowe. Przed montażem należy upewnić się, że złączka nie spowoduje uszkodzenia wewnętrznej ścianki węża (zwłaszcza w przypadku źle uformowanych i ostrych krawędzi złązek).

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Patrz tabela na stronach 110 do 113, kolumna C.

dostawa w wieńcach

NA ŻYCZENIE MOŻEMY PRODUKOWAĆ
INNE DŁUGOŚCI I ŚREDNICE.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

						Przezroczysty
mm	mm	mm	g/m	mbar	mm	10 m
40	0/+2,0	2,2	750	950	88	174652*
45	0/+2,0	2,2	850	950	99	174653*
50	0/+2,0	2,2	900	950	110	174654*
60	0/+2,0	2,2	1080	950	132	174655*
70	0/+2,0	2,2	1260	950	154	174656*
76	0/+2,0	2,2	1331	950	167	174657*
80	0/+2,0	2,2	1400	950	176	174658*
90	0/+2,0	2,2	1600	900	198	174659*
100	0/+2,0	2,2	1940	900	220	174660*