




SPIRABEL SKADIFLEX®

nou



Ultra-flexibil, chiar și în medii exigente

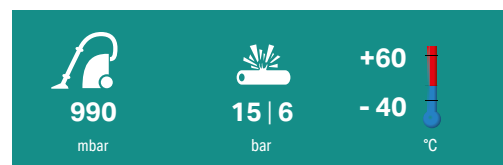

- 1 Spirala alba din PVC rigid antisoc
- 2 Perete din PVC suplu gris. Interior lis.
- 3 Spirală glisantă din PVC semi-rigid, negru

APLICAȚII

Vidanjare și salubritate, echipamente pentru camioane și cisterne pentru nămol.



MARCAJ

SPIRABEL SKADIFLEX Ø int [N° lot]

Furtun suplu la frig, pentru utilizări industriale în condiții grele de lucru ranforsat cu o spirală din PVC rigid antisoc prinsă într-un perete din PVC suplu.

AVANTAJE

Ultra-flexibil și ușor, Spirabel Skadiflex® este foarte simplu de manevrat și potrivit pentru utilizări dinamice. Rămâne flexibil chiar și în medii extrem de reci (până la -40°C) și este ideal pentru utilizări care necesită o flexibilitate maximă la temperaturi scăzute. Robust, prezintă înaltă rezistență la abraziune datorită benzii exterioare întărite. Peretele interior neted asigură un grad redus de pierdere a presiunii.

RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemain sau Storz, racorduri cu cama sau universale. Fixarea cu coliere cu un singur filet sau de tip Nemo Spir (SERFLEX). Nu se recomandă coliere cu bandă și încrețire, întrucât nu asigură etanșeitatea perfectă la scurgeri și măresc riscul spargerii și ruperii spirei. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 110 - 113, coloana A.

ATENȚIE

Pentru transferul de petrol și ulei în recomandăm folosirea SPIRABEL® MDSO (p.87). În general la temperaturi ce depășesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezintă o alungire care poate deveni semnificativă și de care trebuie ținut cont la instalare. Nu ezitați să ne consultați.

	+/-							Gris	
								20 m	30 m
25	+/-0.8	3.6	340	15	5	990	100		166921
32	+/-0.8	3.8	475	15	5	990	120		166922
38	+/-0.8	3.9	550	15	5	990	150		166923
51	+/-1.0	4.8	950	15	5	990	190		166924
63	+/-1.0	5.5	1250	12	4	990	220		166919
76	+/-1.0	5.4	1500	12	4	990	280		166930
80	+/-1.0	5.5	1600	9	3	990	300		166931
90	+/-1.0	6.0	1900	9	3	990	350		166932
102	+/-1.0	6.5	2400	9	3	990	380		166933
110	+/-1.1	6.7	2725	6	2	990	380		166939
120	+/-1.2	6.7	2725	6	2	990	580		166940
127	+/-1.3	6.8	3300	6	2	990	600		166941
151	+/-1.5	7.2	4200	6	2	990	720	166942	



Simplu de manevrat și ușor



Grad redus de pierdere a presiunii. Fără stagnare a lichidului



Înaltă rezistență la strivire și la abraziune



Înaltă rezistență la temperaturi scăzute (până la -40°C)