


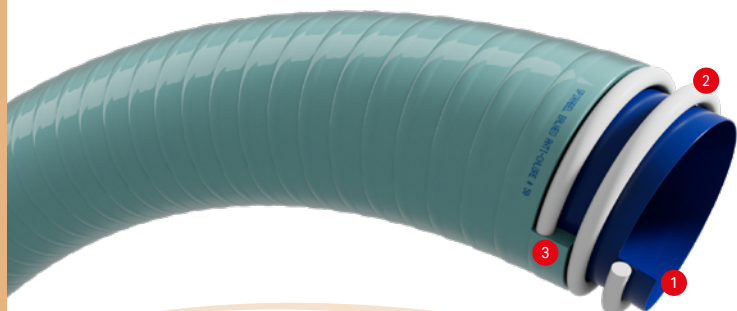

SPIRABEL® BALNEO ANTI-CHLORE

990
mbar18
bar

+60

- 15
°C

- 1 Couche intérieure en PVC anti-chlore
- 2 Jonc en PVC rigide antichoc
- 3 Paroi en PVC souple anti-chlore. lisse

APPLICATIONS

Équipement des piscines et installations de balnéothérapie.

MARQUAGE

SPIRABEL BALNEO ANTI-CHLORE Ø ext [N° lot]

Tuyau renforcé par un jonc en PVC rigide avec une couche intérieure anti-chlore.

Jonc antichoc en PVC blanc, noyé dans une âme en PVC souple.

AVANTAGES

Le SPIRABEL® BALNEO ANTI-CHLORE est composé d'une couche intérieure bleue en PVC anti-chlore, qui le protège durablement contre les agressions chimiques des eaux traitées. Il est ainsi parfaitement adapté aux installations enterrées exposées à de fortes concentrations en chlore : eau salée, traitements choc, systèmes de désinfection renforcés.

Sa structure spiralée offre une excellente résistance à l'écrasement et s'adapte parfaitement aux contraintes souterraines.

Très souple, il est facile à mettre en œuvre, et permet une pose rapide, et ce même en conditions hivernales. Ses parois intérieure et extérieure lisses optimisent le débit de l'eau et sa compatibilité avec les raccords piscine standard facilite l'intégration à toutes les installations.

RACCORDS

Raccords usuels pour les piscines à emmanchement sur le tuyau et à coller. (Colle préconisée n° 4475 de 3M).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau des résistances chimiques colonne A.

ATTENTION

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

					Vert d'eau	
					25 m	50 m
50	±0.4	675	18	6	190	
					168757	168758

Désignation par le diamètre extérieur