
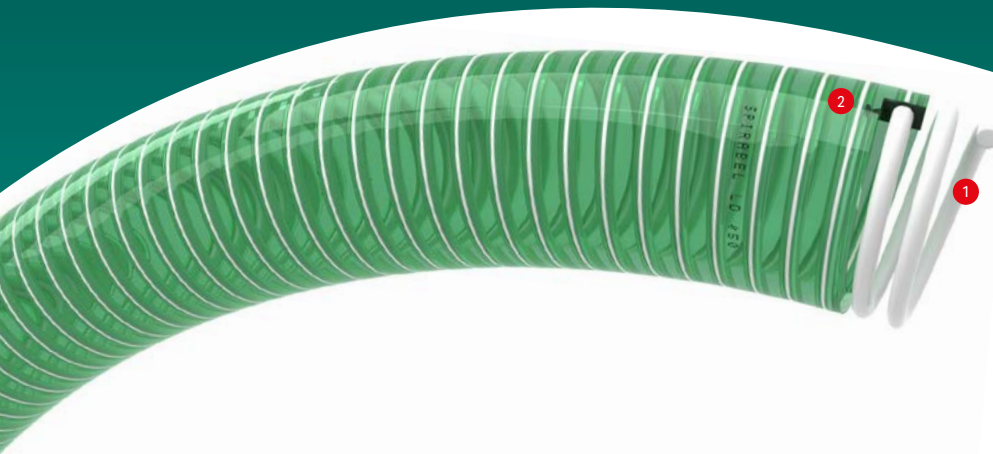


# SPIRABEL® LD



- 1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale, weiss
- 2 Wand aus Weich-PVC, transparent

## TRANSPARENTER PVC-SPIRALSCHLAUCH MIT WEISSER STOSSFESTER HART-PVC-SPIRALE.

Für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen. Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.

### ANWENDUNGEN

Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen

### EINSATZBEREICHE

Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Maschinenbau

### AUFDRUCK

SPIRABELLD Ø inn. [Prod.Nr]

### VORTEILE

SPIRABEL® LD ist ein leichter, flexibler und günstiger Schlauch. Er ist transparent und hat eine glatte Innenwand zum Schutz gegen Ablagerungen.

### EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

### CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 114 bis 117 Kolonne A. Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Grüne transparente Wand		
								25 m	30 m	50 m
20	+/-1,0	2,4	220	18	6	600	80			137315
25	+/-1,0	2,4	270	15	5	600	105			137331
32	+/-1,0	2,5	350	15	5	600	135			137357
38	+/-0,6	2,8	460	15	5	600	160		137371	137373
40	+/-0,6	2,9	500	15	5	600	180	134376		
50	+/-0,6	3,3	710	12	4	600	230		137413	137415
63	+/-1,0	3,5	870	12	4	600	265			134405
75	+/-1,0	3,8	1000	12	4	600	315	134421		
102	+/-1,0	4,2	1870	9	3	600	428	134489		