
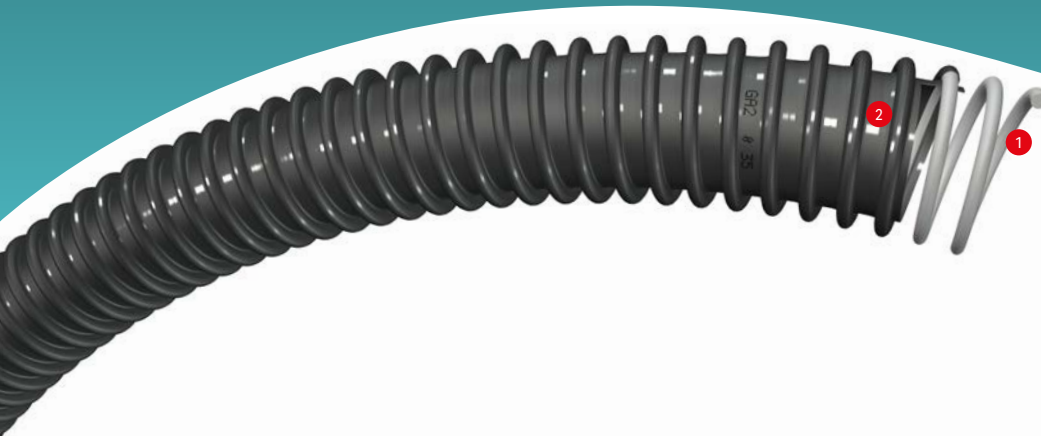


GAINE GA2



- 1 Espiral perfilada de PVC rígido
- 2 Pared en PVC flexible gris oscuro

MANGUERA FLEXIBLE PARA VENTILACIÓN, ASPIRACIÓN DE VIRUTAS Y HUMOS, DE PVC PLASTIFICADO.

Pared de PVC flexible gris oscuro.

APLICACIONES

Ventilación, evacuación de aire y humos

SECTORES DE ACTIVIDAD

Industria en general

MARCAJE

GA2 Ø int [N° lote]

VENTAJAS

Con muy buena resistencia mecánica, esta manguera es también notable por su ligereza y su gran flexibilidad. La pared lisa interior es la que asegura las pocas pérdidas de carga. Manguera flexible para ventilación y aspiración de humos. De PVC plastificado, reforzado por una espiral de PVC rígido antigolpes embutida en la pared.

RACORES

Manguitos con collarines metálicos de un solo hilo o racores moldeados que se cierran con rosca con paso a la izquierda.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 114 - 117 columna A

Ø int [mm]	± [mm]	Ø ext [mm]	Pesa [mm]	Pesa [g/m]	Aspiración [mbar]	Aspiración [mm]	Gris			
							10 m	20 m	30 m	50 m
20	±1.0	0,75	2,5	116	550	20				150708
25	±1.0	0,75	3	164	500	25				150711
35	±1.0	0,75	3	232	500	35				150737
38	±1.0	0,75	3	263	500	38				150795
40	±1.0	0,8	3,3	272	500	40				150740
50	±1.0	0,85	4	436	450	50			150753	
60	±1.0	0,85	4	524	400	60			035075	
70	±1.0	0,9	4	620	400	70			035088	
75	±1.0	0,9	4	670	400	75			150853	
80	±1.0	1	4	756	400	80			035133	
90	±1.0	1	4	806	400	90			035120	
100	±1.0	1	4	950	400	100		035098		
110	±1.1	1	4,5	1068	330	110		035104		
120	±1.2	1	4,5	1164	330	120		035146		
125	±1.3	1	5,5	1186	300	125		150811		
140	±1.4	1,1	4,5	1456	300	140		150766		
150	±1.5	1,1	5	1650	300	150		150779		
160	±1.6	1,1	5	1844	300	160	150782			
180	±1.8	1,1	5,5	2134	250	180	150824			
200	±2.0	1,1	5	2328	250	200	035117			
250	±2.5	1,1	6	3250	200	250	150837			