







PRIMABEL®

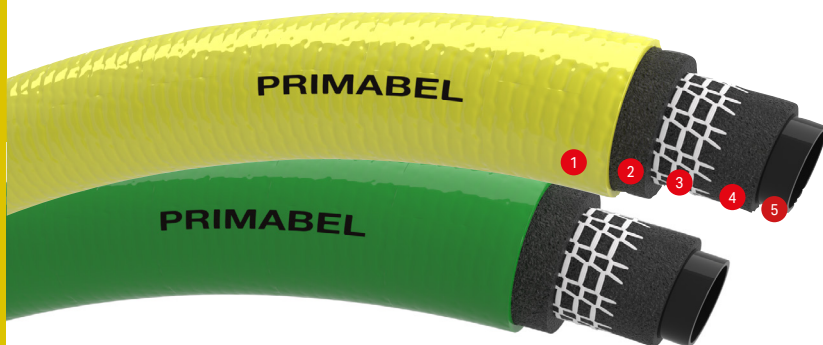

 +60
 25 | 16
 bar

 -15
 °C



- 1 Rivestimento in PVC flessibile
- 2 Strato intermedio giallo espanso
- 3 Rinforzo tessile magliato TNT
- 4 Strato intermedio espanso
- 5 Anima nera liscia in PVC flessibile

APPLICAZIONI

Trasporto d'acqua, innaffiatura.



MARCATURA

PRIMABEL Soft & Flex Technology Non Torsion Made in France [N° lotto]

Tubo multistrato flessibile.

Manichetta magliata cinque strati con struttura alveare «Soft&Flex». Leggero e flessibile, è consigliato per l'uso domestico regolare.

RESISTENZA CHIMICA

Vedi tabella da pagina 110 a 113 colonna A.



mm	mm	bar	bar	mm	Giallo			Verde	
					15 m	25 m	50 m	25 m	50 m
12,5	2,25	20	8	140		116365	116378	132839	
15	2,05	20	8	160	153805	116381	116394	117802	
19	2,4	16	6	200		116400	194255	117828	117757
25	3	16	6	255		194268	194271		
30	4,2	16	6	460			194297		