
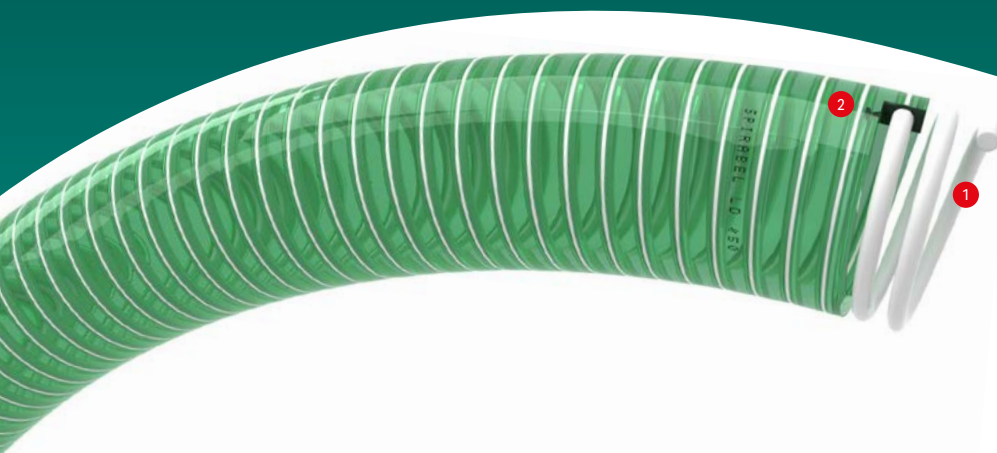


# SPIRABEL® LD



- 1 Spirala alba din PVC rigid antisoc
- 2 Perete din PVC suplu translucid. Interior și exterior lis

**FURTUN RANFORSAT CU O SPIRALA, ANTISOC DIN PVC RIGID ALB PRINS INTR-UN PERETE DIN PVC SUPLU TRANSLUCID. PENTRU LUCRARI USOARE.**

## APLICATII

Refulari și aspiratii în lucrari usoare, irigații, pompe, asnice, semănatori

## SECTOARELE DE ACTIVITATE

Agricultura, industrie

## MARCAJ

SPIRABEL LD Ø int. [N° lot]

## AVANTAJE

SPIRABEL® LD este un furtun foarte ușor, flexibil și economic. Peretele său interior, lis, reduce pierderile de sarcină. Transparența sa permite vizualizarea fluidelor aspirate sau refulate.

## RACORDURI

Racorduri simetrice, sistem Guillemin sau Storz, racorduri cu cama sau cardan. Fixarea cu coliere bandă este posibilă datorită suprafeței exterioare netede. Verificați înainte de montare, absența bavurilor pe racorduri, pentru a evita perforarea tubului interior.

## TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 114 - 117, coloana A.

## ATENȚIE

În general la temperaturi ce depășesc 40°C furtunurile spiralate, aflate sub presiune, prezintă o alungire care poate deveni semnificativă și de care trebuie ținută cont la instalare. Nu ezitați să ne consultați.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Perete verde translucid		
								25 m	30 m	50 m
20	+/-1.0	2,4	220	18	6	600	80			137315
25	+/-1.0	2,4	270	15	5	600	105			137331
32	+/-1.0	2,5	350	15	5	600	135			137357
38	+/-0.6	2,8	460	15	5	600	160		137371	137373
40	+/-0.6	2,9	500	15	5	600	180	134376		
50	+/-0.6	3,3	710	12	4	600	230		137413	137415
63	+/-1.0	3,5	870	12	4	600	265			134405
75	+/-1.0	3,8	1000	12	4	600	315	134421		
102	+/-1.0	4,2	1870	9	3	600	428	134489		