


SPIRABEL® SISE

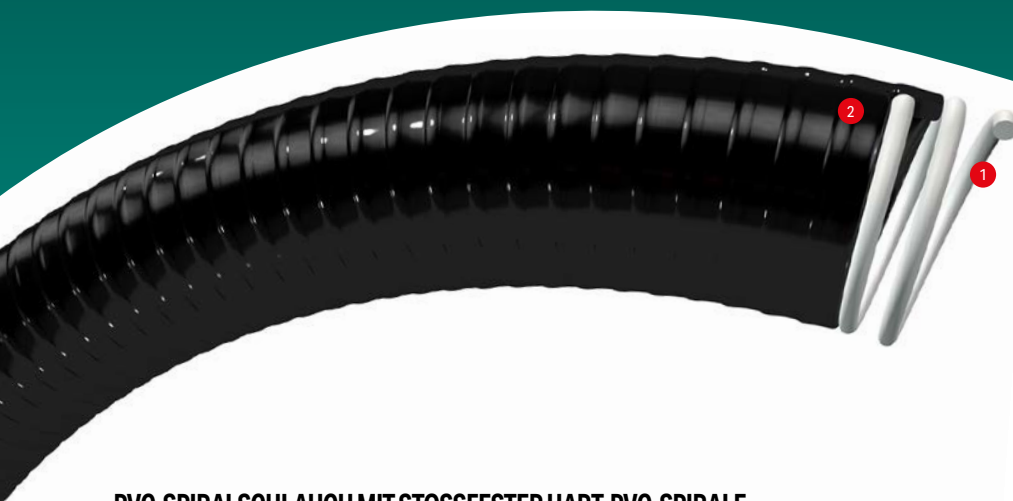

- 1 Stoßfeste Hart-PVC-Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC, schwarz

PVC-SPIRALSCHLAUCH MIT STOSSFESTER HART-PVC-SPIRALE.

ANWENDUNGEN

Fördern von flüssigen Lebensmitteln, Fördern von Alkohol, Förderschlauch in der Landwirtschaft

EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Molkereien, Maschinenbau

OHNE AUFDRUCK

VORTEILE

Der Schlauch hat ein gutes Saugverhalten. Er bleibt sehr flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen, durch eine kalteflexible PVC-Mischung.
Die glatte Innenseele garantiert einen guten Durchfluss und verhindert Ablagerungen.

EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 114 bis 117 Kolonne A.

ACHTUNG

Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40°C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Schwarz	
								30 m	50 m
32	+/- 1,0	2,5	360	12	4	700	95		032668
40	+/- 1,0	2,9	500	12	4	700	120		032671
51	+/- 1,0	3,2	730	12	4	700	155	032679	032680
60	+/- 1,0	3,2	840	12	4	700	180		032683