


# TRICOFLEX®

*Classic*


25 | 20  
bar

+60  
- 15  
°C

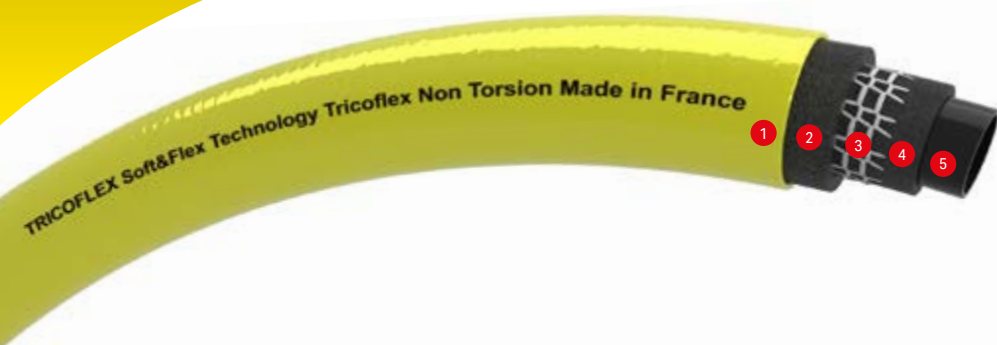

- 1 Invelis doua straturi din PVC, suplu, galben sau verde
- 2 Strat intermediar flexibil din PVC galben
- 3 Insetie textila tricotata pentru armare TNT
- 4 Strat intermediar din PVC moale negru
- 5 Tub interior, negru, lis

## FURTUN SUPLU, MULTISTRAT.

Invelis exterior din PVC foarte rezistent la UV, cu ranforsari textile din poliester tricotat si tub interior negru, lis compus din doua straturi.

### APLICATII

Alimentare cu apa, irigatii, refulari si alimentari cu apa

### SECTOARELE DE ACTIVITATE

Culturi de zarzavaturi, exploatari agricole, horticultura, alimentare cu apa in industrie si pe santiere BTP

### MARCAJ

TRICOFLEX Soft & Flex Technology Tricoflex Non Torsion Made in France [N° lot]

### AVANTAJE

Conceptia multistrat cu o ranforsare exclusiva asigura acestui furtun o mare suplete pentru o usoara utilizare, o excelenta rezistenta la curburi repetate si la socuri, prezentand doar usoare deformari sub presiune. In plus, aspectul foarte lis al tubului la interior faciliteaza trecerea apei si garanteaza astfel regularitatea debitului. Foarte gros si constituit din materiale de inalta calitate, TRICOFLEX® ramane usor, gratie structurii sale alveolare. Prezinta o remarcabila rezistenta la imbatranire si o buna mentinere a supletii. Invelisul exterior din PVC galben ii confera o buna protectie impotriva abraziunii si a razelor ultraviolete.

### RACORDURI

Racorduri rapide, racorduri cu insetie sau canelate, cu coliere banda. Racorduri automate pentru udare.

### TINUTA CHIMICA

Vezi tabelul de la pag. 106 - 109, coloana A.



Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	mm	Galben			Verde	
						25 m	50 m	100 m	25 m	50 m
12.5	17.6	2.55	25	10	125	117135	117151	117016		
15	20.5	2.75	25	10	135	116861	116874	054426	117045	117051
19	25.3	3.15	23	9	180	116887	051546	054437	142916	051570
25	32.3	3.65	20	8	240	048273	048374	048363	048284	048385
30	39	4.5	20	8	300	048508	048510	048497		
35	45	5	20	8	350	048565	048554	048587		
40	51	5.5	20	8	400	048442	048453	048655		
50	63	6.5	20	8	500	048306	048341			