





WINDFLEX® 400 PU



- 1 Aguja en acero coperado
2 Pared de poliuretano translúcido

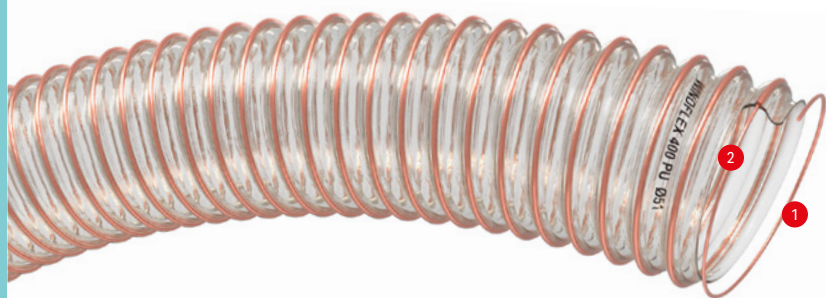

APLICACIONES

Ventilación, evacuación de aire y humo, aspiración de serrín y virutas, extracción de vapor de aceite.

MARCAJE

↓ WINDFLEX® 400 PU ↓ Ø int

[N° lote]
Made in France

Manguera flexible de poliuretano-éster, reforzada por una bobina de acero recubierta de cobre, calidad de muelle, encapsulada en la pared.

Equipotencialidad de la instalación conectando la espiral de acero a la tierra. Material de poliuretano clasificado como UL94 V2 no inflamable. Libre de halógenos.

 mm	+/- mm	 mm	 g/m	 mbar	 mm	Transparente	
						5 m	10 m
51	0/+2,0	0,4	250	200	26		174733
60	0/+2,0	0,4	300	150	30		174734
70	0/+3,0	0,4	400	140	35		174747*
76	0/+3,0	0,4	380	100	38		174735
80	0/+3,0	0,4	400	100	40		174736
90	0/+3,0	0,4	440	100	45		174748*
102	0/+4,0	0,4	460	90	51		174737
120	0/+4,0	0,4	540	80	60		174738
127	0/+4,0	0,4	570	80	64		174739
140	0/+4,0	0,4	620	60	70		174740
152	0/+5,0	0,4	680	60	76		174741
160	0/+5,0	0,4	710	50	80		174742
180	0/+5,0	0,4	800	50	90		174743
203	0/+5,0	0,4	1010	50	102		174744
254	0/+5,0	0,4	1260	40	127		174745
300	0/+6,0	0,4	1520	30	152		174746
350	0/+6,0	0,4	2200	20	175		174749
400	0/+6,0	0,4	2520	20	200	174750*	
500	0/+6,0	0,4	3150	10	250	174751*	
600	0/+6,0	0,4	4600	10	300	174885*	



VENTAJAS

La manguera WINDFLEX® 400 PU combina una flexibilidad extrema y una gran resistencia mecánica, gracias a la calidad de su pared 100% de poliuretano-éster. Excelente resistencia a la abrasión y flexión repetida, también es notable por su amplio rango de temperatura y su muy buena compresibilidad.

RACORES

Collares de metal monofilos habituales. El simple atornillado de dos longitudes del mismo diámetro también puede ser adecuado en algunos casos (diámetros pequeños). Tenga cuidado antes de montar que la punta no sea nociva para el tubo interior (especialmente los accesorios mal desengrasados tan afilados).

RESISTENCIA QUÍMICA

Consulte la tabla de páginas de resistencia química en las páginas 110 - 113 de la columna C.

* Producto no almacenado

TENEMOS LA POSIBILIDAD DE FABRICAR OTRAS LONGITUDES
Y OTROS DIÁMETROS A PETICIÓN. CONSULTARNOS.

Entrega en rollos excepto
artículos comprimidos.

