


AUTOREEL PRO

Avvolgitori automatico multiuso, aria, acqua (massi 40°C), erbicidi, pesticidi, olio di taglio...



Munito di tubo
multistrato
TECHNOBEL®PU

Cuore o
sostegno murale
ultra resistenti in
polipropilene

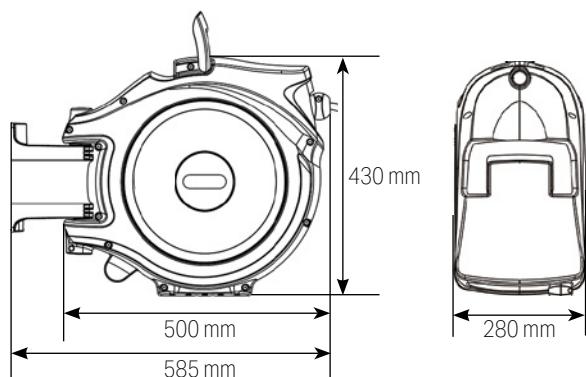


Con sistema di
bloccaggio
sicuro




Con raccordi
ottone BSP 1/4"
Passo di vite : gas

Smontabile

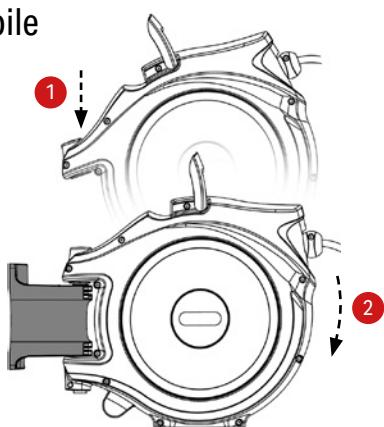

- Atelier di manutenzione
- Garage
- Fabbriche di assemblaggio
- Industrie di processo
- Falegnameria ed ebanisteria
- Mezzi di polverizzazione

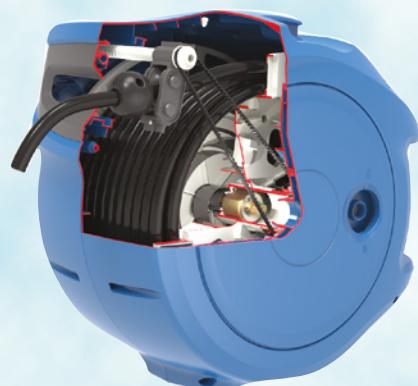

Orientabile a 180°



Avvolgimento autoguidato



20 m
+2 m*

9,5 mm
14,5 mm

10 bar

40 bar

8 kg

* Lunghezza del collegamento con raccordi BSP 1/4» passo di vite: gas

Ref

2501 0000

Confezionato per unità (Supporto a parete incluso)

Sostegno murale supplementare

Z 71028