



# WaterReel Pro

Enrolladores automáticos para agua (max. 50°C)



Recubrimiento y soporte mural ultra resistentes en polipropileno.

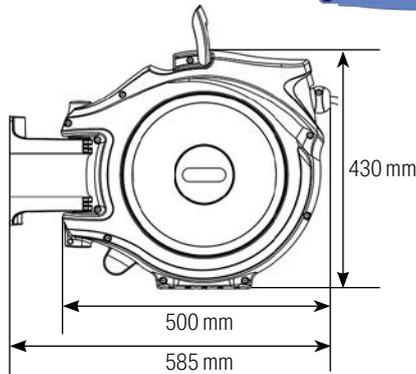

Con sistema de seguridad




Se entrega con racores rápidos y pistola de metal

Pivota a 180°



Extraíble

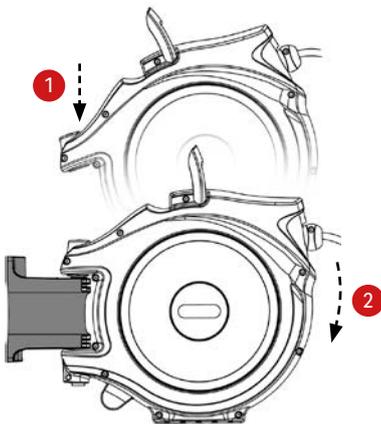

Accesorios suministrados



Enrollador autodirigido



18,5 m  
+2 m\*



12 mm  
16,5 mm



8 bar



24 bar



8 kg

\* Longitud de manguera con racores rapidos.

Ref

Envasado por unidad (Soporte de pared incluido)

2502 0000

Soporte mural Con tornillos murales

Z 71028