TRICOFLEX

SPIRABEL® MDSE PERFORMANCE SOFT EN LONGUEURS DROITES

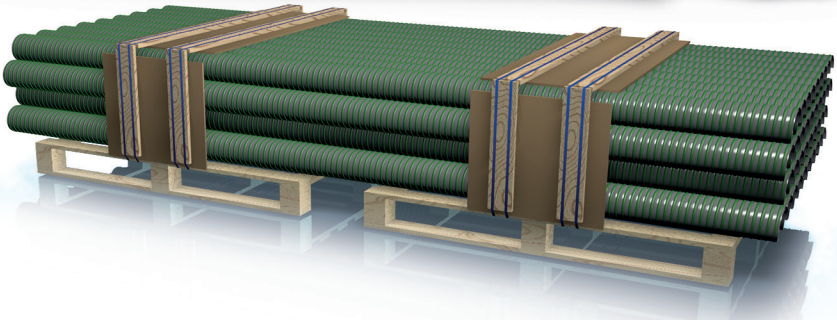

mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mbar	mm	Longueurs droites / palette 2,80 m
70	+/- 1,0	5,2	1350	12	4	990	235	54
80	+/- 1,0	5,6	1600	12	4	990	270	46
102	+/- 1,0	6,9	2500	9	3	990	320	38